



CD-SWC



CD-SW

- Ils sont utilisés comme diffuseur d'alimentation et de retour au plafond.
- Ils sont avec des lames en plastique noir réglables
- Ils peuvent être utilisés entre 2,6 m et 4 m de hauteur.
- Accessoires: Plénum, amortisseur à glissière ronde.
- Finition: Revêtement en poudre blanche Ral9016, Ral9010 ou couleur personnalisée.




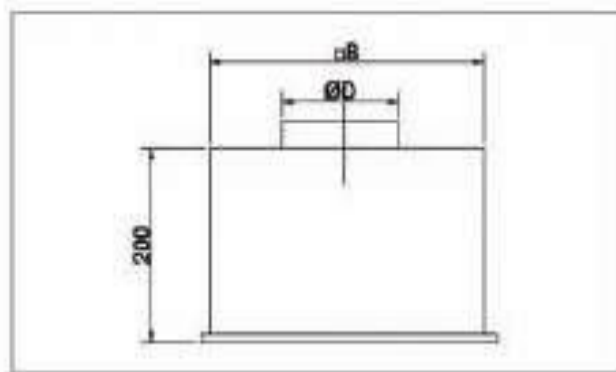


Tableau de sélection


Model	Standard size	B	D	L	Q	H2	K	Air volume (m3/h)
CS-SWC	295x295-8	280	148	250	295	250	290	55-250
CS-SWC	395x395-12	364	198	350	395	295	372	100-400
CS-SWC	495x495-24	462	198	450	495	295	476	140-470
CS-SWC	595x595-28	559	248	538	595	345	597	250-730
CD-SW	295x295-10	280	148	250	295	250	290	150-410
CD-SW	395x395-12	364	198	350	395	295	372	170-490
CD-SW	495x495-24	462	198	450	495	295	476	300-980
CD-SW	595x595-48	559	248	538	595	345	567	360-1380

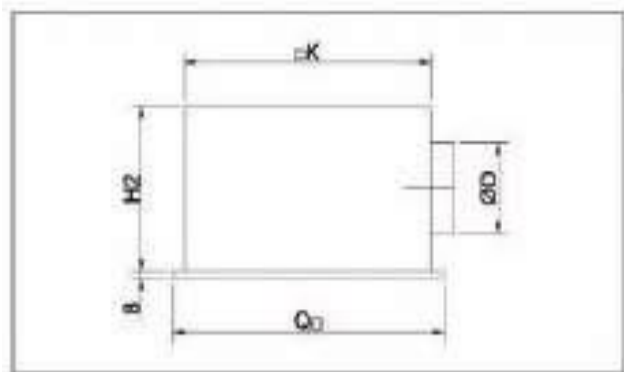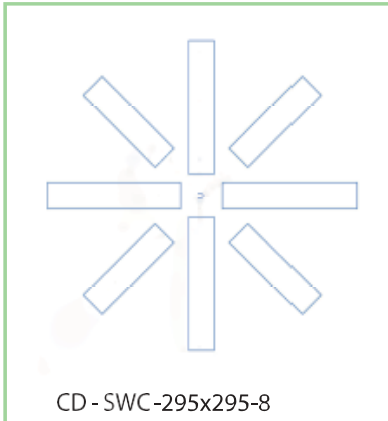


CD - SWC -295x295-8

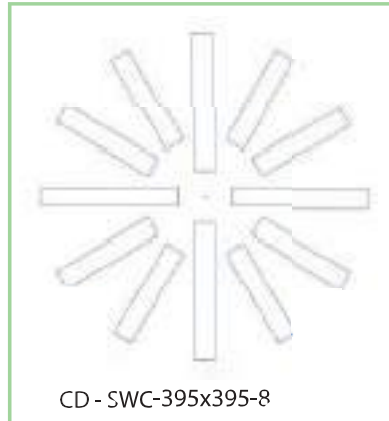


CD - SWC -395x395-8

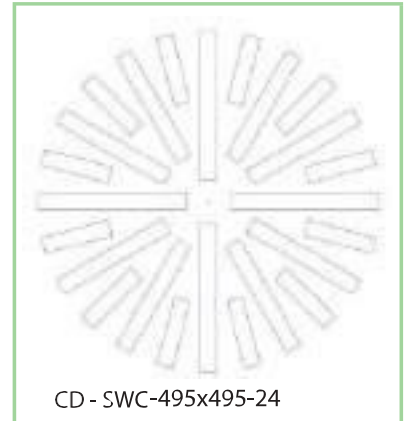


CD - SWC -495x495-24

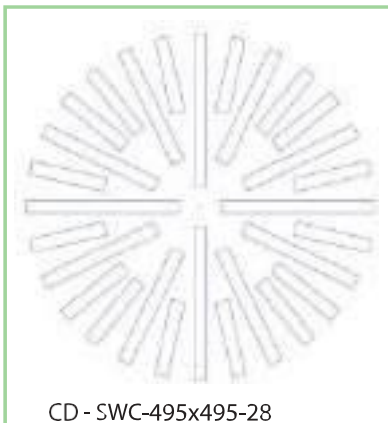

CD - SWC -495x495-28

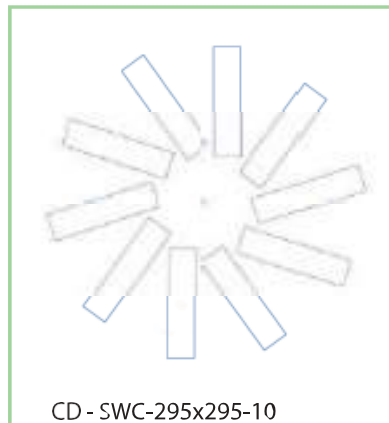

CD - SWC -295x295-10

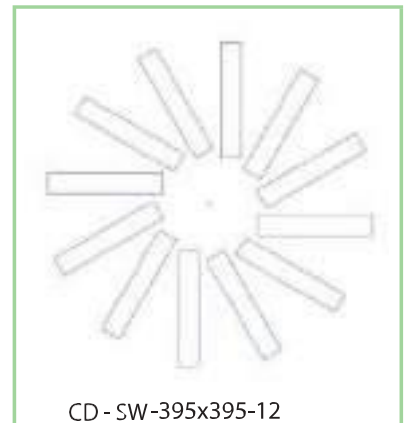

CD - SW -395x395-12



CD - SW -495x495-16



CD - SW -595x595-24



CD - SW -595x595-48